

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ช่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจรหินคลุกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1-11
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลถาวร
 แบบเลขที่/2565
 จำนวนราคากลางโดย นายวีชรินทร์ อะช่วยรัมย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	บ้านตลาดแม่ ม.3 สายหนองแค - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	10,280.00	1.79	18,401.20	1.3624	2.44	25,069.79
2	บ้านตลาดแม่ ม.3 สายบ้านนายคำวัง แนวรูปทรง-คลองอีแซว - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	12,459.50	1.79	22,302.51	1.3624	2.44	30,384.93
3	บ้านหนองปรือ ม.5 สายบ้านหนองปรือ ม.5 - บ่อน้ำดื่ม - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ - งานลงผิวจราจรหินคลุกปรับแก้ไขพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม. ลบ.ม.	6,335.00 80.00	1.79 422.85	11,339.65 33,827.60	1.3624 1.3624	2.44 576.08	15,449.14 46,086.72
4	บ้านหนองปรือ ม.5 สายบ้านหนองปรือ ม.5 - บ้านชุมพรพัฒนา ค.ยายแม่ - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ - งานลงผิวจราจรหินคลุกปรับแก้ไขพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม. ลบ.ม.	2,290.00 30.00	1.79 422.85	4,099.10 12,685.35	1.3624 1.3624	2.44 576.08	5,584.61 17,282.52
5	บ้านหนองปรือ ม.5 สายบ้านหนองปรือ ม.5 - หน้าวัด - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	1,760.00	1.79	3,150.40	1.3624	2.44	4,292.10
6	บ้านหนองหิน ม.4 สายหนองหิน ม.4 - โรงเรียนบ้านถาวร ม.8 - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ - งานรื้อท่อกลม คสล.เดิม ขนาด 0.40 ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. เดิม ขนาด 0.40 ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ใหม่ ขนาด 0.40 ม.	ตร.ม. ม. ม. ม.	14,400.00 3.00 2.00 2.00	1.79 37.41 203.84 555.00	25,776.00 112.24 407.68 1,109.99	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	2.44 50.97 277.71 756.13	35,117.22 152.92 555.42 1,512.26
7	บ้านถาวร ม.8 สายเสียบคลองโป่ง - บ้านหนองม่วง ต.เจริญสุข - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	11,100.00	1.79	19,869.00	1.3624	2.44	27,069.53
8	บ้านถาวร ม.1 - บ้านถาวร ม.8 สายเสียบคลองลาดพริก - หนองสกกัด - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	9,960.00	1.79	17,828.40	1.3624	2.44	24,289.41
9	บ้านถาวร ม.1 เส้นข้างวัดน้อย - คลองลาดกล้วย - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ - งานลงผิวจราจรหินคลุกปรับแก้ไขพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม. ลบ.ม.	5,040.00 50.00	1.79 422.85	9,021.60 21,142.25	1.3624 1.3624	2.44 576.08	12,291.03 28,804.20
10	บ้านถาวร ม.8 - บ้านหนองปรือ ม.5 เส้นหนองเปือก - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	13,660.00	1.79	24,451.40	1.3624	2.44	33,312.59
11	บ้านน้อย ม.2 สายทุ่งโพธิ์ - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	3,560.00	1.79	6,372.40	1.3624	2.44	8,681.76
12	บ้านน้อย ม.2 - บ้านน้อยพัฒนา ม.11, บ้านถาวร ม.8, บ้านโนนกลาง ม.9 สายเสียบคลองอีแซว - งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	ตร.ม.	17,880.00	1.79	32,005.20	1.3624	2.44	43,603.88

13	บ้านถาวร ม.1 - บ้านโลกสำราญ ม.10 สายช่างโรงไม้หิน							
	- งานปรับเปลี่ยนตั้งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	คร.ม.	2,850.00	1.79	5,101.50	1:3624	2.44	6,950.28
	- งานลงผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับเรียบ	ลบ.ม.	40.00	422.85	16,913.80	1:3624	576.08	23,043.36
14	บ้านโลกสำราญ ม.10 สายบ้านโลกสำราญ ม.10 - บ้านคลองไผ่ ต.หนองโพธิ์							
	- งานปรับเปลี่ยนตั้งพื้นทางเดิมพร้อมบดทับเรียบ	คร.ม.	6,950.00	1.79	12,440.50	1:3624	2.44	16,948.94
	- งานลงผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับเรียบ	ลบ.ม.	30.00	422.85	12,685.35	1:3624	576.08	17,282.52
					311,043.12		รวมค่าก่อสร้าง	423,765.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางคิดประมาณการเพียง

423,765.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ).....
(นายวิจิตร ธีระชัยรัมย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ กุณสังข์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....
(นางกนกพร เพิ่มพานิช)
ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ
(นางรพีนิต กัณหวัดนิมานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลถาวร



เทศบาลตำบลถาวร

โครงการ

ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง, หินคลุก,
ท่อระบายน้ำ

ออกแบบ/เขียนแบบ
(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ออกแบบ
(ลงชื่อ)

(นายช่างโยธา)

ผู้ตรวจ
(ลงชื่อ)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ผู้รับชอบ
(ลงชื่อ)

(ปลัดเทศบาล)



ผู้อนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายกเทศมนตรี)

แสดงแบบ

มาตราส่วน	1 :
วัน/เดือน/ปี	28/ต.ค./2565
แบบเลขที่	D/TOR / 65-1
/	แผ่น

แผนที่แสดงจุดดำเนินการ ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง, หินคลุก, ท่อระบายน้ำ
ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

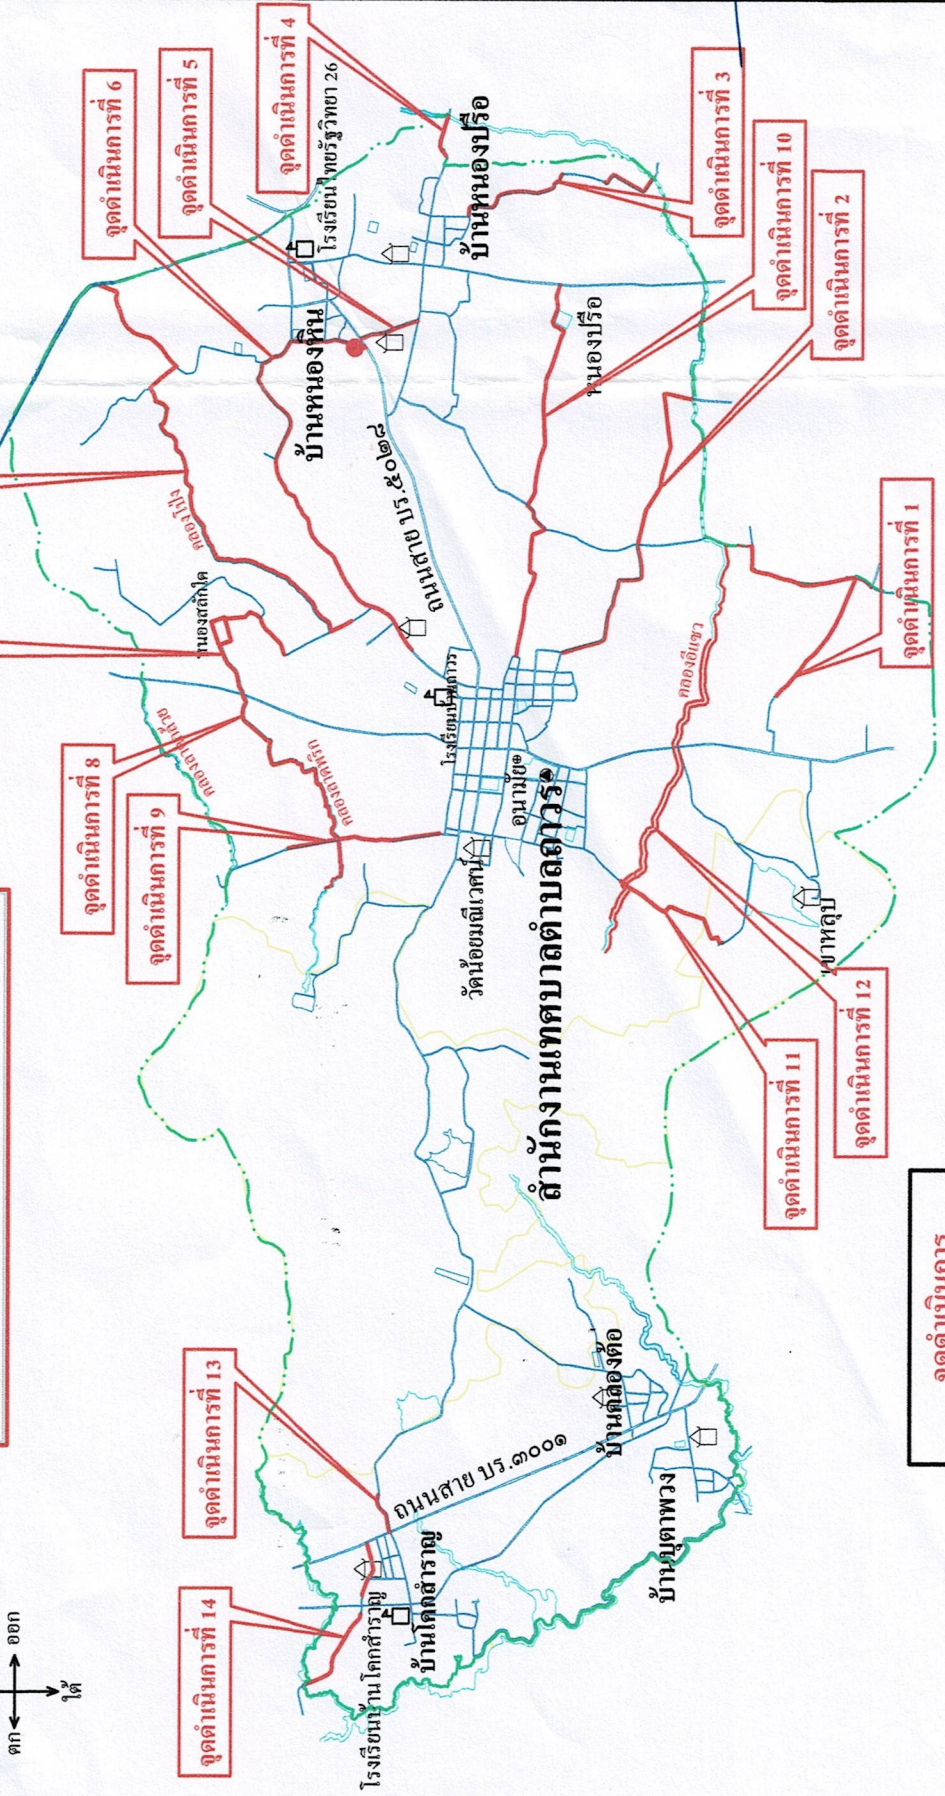

จุดดำเนินการ

1.บ้านตลาดแค 3.3 สายหนองคัน	9.บ้านถาวร ม.1 เส้นข้างใต้บ่อย - คลองลาดซ้าย
2.บ้านตลาดแค 3.3 สายบ้านนายคำวัง นวนาบุตร-คลองอีเฒ่า	10.บ้านถาวร ม.8 - บ้านหนองเรือ ม.5 เส้นหนองบึง
3.บ้านหนองเรือ ม.5 สายบ้านหนองบึง ม.5 - ปอไม้ตี	11.บ้านบ่อย ม.2 สายทุ่งใหม่
4.บ้านหนองเรือ ม.5 สายบ้านหนองเรือ ม.5 - บ้านชุมพรพัฒนา ต.ยายเข้ม	12.บ้านบ่อย ม.2 , บ้านน้อยพัฒนา ม.11, บ้านถาวร ม.8 บ้านโนนกลาง ม.9 สายเสียบคลองอีเฒ่า
5.บ้านหนองเรือ ม.5 สายบ้านหนองเรือ ม.5 - หน้ำวัด	13.บ้านถาวร ม.1 - บ้านโคกสำราญ ม.10 สายข้างวังใหม่
6.บ้านหนองหิน ม.4 สายหนองหิน ม.4 - โรงเรียนบ้านถาวร ม.8	14.บ้านโลกสำราญ ม.10 สายบ้านโลกสำราญ ม.10 - บ้านคลองน้ำ ต.หนองโพ
7.บ้านถาวร ม.8 สายเสียบคลองโป่ง - บ้านหนองม่วง ต.เจริญสุข	
8.บ้านถาวร ม.1 - บ้านถาวร ม.8 สายเสียบคลองลาดพริก - หนองส้านไถ่	

จุดดำเนินการที่จะซ่อม
จุดดำเนินการที่จะซ่อม (ท่อระบายน้ำ)



สมาคมการค้าไทย

โครงการ

ชื่องาน
ถนนพหลโยธินตัดใหม่, ฝั่งซ้าย,
ท่าพระยานา

ออกแบบ/เขียนแบบ
(ลงชื่อ)
(ผู้ช่วยช่าง โยธา)

สำรวจ/ออกแบบ
(ลงชื่อ)
(นายช่าง โยธา)

ผู้ตรวจ
(ลงชื่อ)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ผู้เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายกเทศมนตรี)

แสดงแบบ

มาตราส่วน	1 :
วัน/เดือน/ปี	28/ต.ค./2565
แบบเลขที่	D/TOR / 65-1
/	แผ่น

ขนาดหน้า ๒

รายการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ในสัญญาในประเทศไทย

โครงการ

รายการพื้นที่หรือที่ดินที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พื้นที่ในสัญญาในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พื้นที่ ในประเทศ	พื้นที่ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (ผู้ดูแลงานผู้จ้าง)

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาช่างแบบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค(ทอจ) 0405.2/ว452 ลว 17 กันยายน 2562 [ว452] และกรณีจัดทำจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับหนังสือ ว452

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพื้นที่หรือที่ดินที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณพื้นที่จัดโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	พื้นที่ ในประเทศ	พื้นที่ ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ

(ผู้ดูแลงานผู้จ้าง)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้
- แผนการใช้วัสดุก่อสร้าง4 ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้าง4 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ถึงผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับเปลี่ยนให้ผู้จ้างก่อนการทราบดีก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้าง4 ตามแผนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้จ้างเมื่อผู้จ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้
 - 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
 - 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ทำกราย บ่อดิน เป็นต้น